
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:32

Link do produktu: https://idealpc.pl/cudy-wr1200e-router-wi-fi-5-2-4ghz-5ghz-p-76501.html

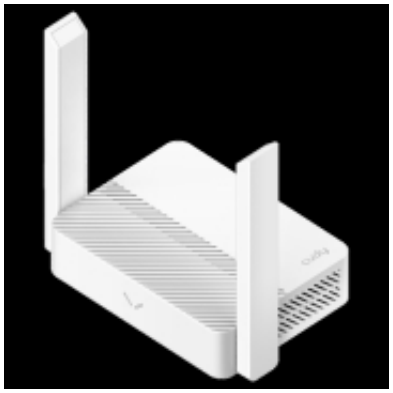

CUDY WR1200E | router, Wi-Fi 5, 2,4GHz/5GHz

Numer katalogowy	**WR1200E**
Kod producenta	**WR1200E**
Kod EAN	**6971690793371**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**40 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Cudy Polska Sp. Z o.o.PolskaWarszawa00-650Nowogrodzka 50/54/515 sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Dane producenta	**Shenzhen Cudy Technology Co. LtdChinyShenzhenRoom A606Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 DistrictNicholas sales@cudy.comhttps://www.cudy.com/pl-pl**
Slot na kartę SIM	**nie**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**
Technologia Mesh	**nie**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**867 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**300 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Fast Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Router**
Standard Wi-Fi	**802.11ac**
Ilość portów WAN	**1 szt**
W zestawie	**Patchcord RJ45**
Głębokość	**8 cm**
Szerokość	**11.8 cm**
Wysokość	**2.75 cm**
Waga	**0.1 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**

Opis produktu

Cudy Router Wi-Fi AC1200 Dual-Band WR1200E

Router Wi-Fi AC1200 Dual-Band WR1200E to idealne rozwiązanie do zapewnienia szybkiego i niezawodnego połączenia internetowego w domu lub biurze. Dzięki obsłudze technologii MU-MIMO oraz Beamforming, router gwarantuje płynną łączność bezprzewodową dla wielu urządzeń jednocześnie, a cztery porty Ethernet umożliwiają stabilne połączenia przewodowe.

- **Dwuzakresowe Wi-Fi do 1200 Mb/s**: Szybka i stabilna łączność bezprzewodowa.
- **Cztery porty Ethernet**: Stabilne połączenie przewodowe bez konieczności dodatkowych przełączników.
- **MU-MIMO i Beamforming**: Obsługa wielu urządzeń bez opóźnień, wzmocniony sygnał.
- **Intuicyjny panel zarządzania**: Łatwa konfiguracja i kontrola dostępu.
- **Wbudowane zabezpieczenia i VPN**: Bezpieczna sieć dzięki WPA3 i wsparcie dla wielu protokołów VPN.

Szerokopasmowy i stabilny Internet:

Router WR1200E zapewnia dwuzakresowe Wi-Fi o łącznej przepustowości do 1200 Mb/s, co pozwala na jednoczesne korzystanie z Internetu, oglądanie filmów w jakości HD i granie w gry online bez zakłóceń. Cztery szybkie porty Ethernet umożliwiają podłączenie przewodowe urządzeń, takich jak komputery stacjonarne, konsole czy drukarki.

Inteligentna technologia MU-MIMO:

Dzięki technologii MU-MIMO router obsługuje jednoczesną komunikację z wieloma urządzeniami, co eliminuje opóźnienia i zwiększa przepustowość sieci. Funkcja Beamforming dodatkowo wzmacnia sygnał, kierując go bezpośrednio do podłączonych urządzeń, zapewniając silne połączenie w całym domu.

Łatwe zarządzanie i kontrola:

WR1200E oferuje intuicyjny panel sterowania, który umożliwia szybkie ustawienia sieci i sprawdzanie jej statusu. Możesz także kontrolować dostęp do Internetu, ustawiając harmonogramy lub blokując niepożądane strony, co sprawia, że router jest doskonałym wyborem dla rodzin.

Zabezpieczone połączenie i wsparcie VPN:

Router wspiera zaawansowane protokoły VPN, takie jak PPTP, L2TP, WireGuard i OpenVPN, co pozwala na bezpieczne korzystanie z prywatnych i firmowych sieci zdalnych. Zabezpieczenia WPA3 chronią Twoją sieć przed atakami i zabezpieczają poufne dane.

Specyfikacja:

- Procesor Zestaw układów scalonych MT7628
- Szczegóły procesora 580 MHz, jednordzeniowy, MIPS24KEC
- Pamięć/Magazynowanie Pamięć Flash/ROM 8 MB (64 Mbit) NOR
- Pamięć DDR/RAM 64 MB (512 Mbit) DDR2
- Bezprzewodowy Prędkość Wi-Fi 5 GHz 867 Mb/s
- Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz 300 Mb/s
- Strumienie Wi-Fi 5 GHz 2T2R (2x2 MIMO)
- Strumienie Wi-Fi 2,4 GHz 2T2R (2x2 MIMO)
- Anteny Wi-Fi 2× Stałe

- Maksymalny zysk anteny 5 GHz 4,93 dBi
- Maksymalny zysk anteny 2,4 GHz 3,49 dBi
- MES lub PA/LNA
- 5 GHz: 2× Wewnętrzny
- 2,4 GHz: 2× Wewnętrzne
- Formowanie wiązki PRAWDA
- Zasięg Wydajność Maks.: 170 m (558 stóp)
- Zasięg WiFi w pomieszczeniach różni się w zależności od układu i materiałów ściennych. Zobacz specyfikację Wall Performance, aby uzyskać sugestie dotyczące rozmieszczenia.
- Wydajność ściany Jedna ściana drewniana o grubości < 10 cm (4'')
- Jedna ściana betonowa o grubości < 20 cm (7'')
- Interfejsy Porty RJ45 10/100 Mb/s 4
- Notatki dotyczące sieci Ethernet 1× port WAN, reszta to porty LAN
- PROWADZONY System
- Moc wejściowa Gniazdo DC
- Moc Metody zasilania Prąd stały
- Prąd stały 12V 1A
- Zasilacz Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Wyjście: 12 V 1 A DC
- Maksymalne zużycie energii (W) 8W
- Pobór mocy w stanie spoczynku (W) 3W
- Niezawodność Środowisko
- Temperatura pracy: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?)
- Temperatura przechowywania: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?)
- Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji
- Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
- Certyfikaty FCC, CE
- Wymiar 118×80×27,5 mm
- Waga produktu 100 g

Zawartość opakowania:

- WR1200E
- Zasilacz
- Kabel Ethernet
- Instrukcja instalacji

Specyfikacja techniczna

Procesor Zestaw układów scalonych MT	7628
Szczegóły procesora	580 MHz, jednordzeniowy, MIPS24KEC
Pamięć/Magazynowanie Pamięć Flash/ROM	8 MB (64 Mbit) NOR
Pamięć DDR/RAM	64 MB (512 Mbit) DDR2
Bezprzewodowy Prędkość Wi-Fi	5 GHz 867 Mb/s
Prędkość Wi-Fi	2,4 GHz 300 Mb/s
Strumienie Wi-Fi	5 GHz 2T2R (2x2 MIMO)
Strumienie Wi-Fi	2,4 GHz 2T2R (2x2 MIMO)
Anteny Wi-Fi	2× Stałe
Maksymalny zysk anteny	5 GHz 4,93 dBi
Maksymalny zysk anteny	2,4 GHz 3,49 dBi
Zasięg Wydajność Maks.	170 m (558 stóp)
Interfejsy Porty RJ	45 10/100 Mb/s 4
Notatki dotyczące sieci Ethernet	1× port WAN, reszta to porty LAN
Prąd stały	12V 1A
Zasilacz Wejście	100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Wyjście	12 V 1 A DC
Maksymalne zużycie energii (W)	8W
Pobór mocy w stanie spoczynku (W)	3W
Temperatura pracy	0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?)
Temperatura przechowywania	-40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?)
Wilgotność	10% ~ 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5% ~ 95% bez kondensacji

Wymiar	118×80×27,5 mm
Waga produktu	100 g
Waga	0.1 kg
Ilość portów WAN	1 szt
Szerokość	11.8 cm
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Wysokość	2.75 cm
Rodzaj MIMO	2x2
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	300 Mbps
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt
Głębokość	8 cm
Standard Wi-Fi	802.11ac
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	867 Mbps
Przepustowość portów głównych	Fast Ethernet
Technologia Mesh	nie
Slot na kartę SIM	nie
W zestawie	Patchcord RJ45
Rodzaj portów głównych	RJ45
Rodzaj urządzenia	Router
Technologia MIMO	tak
Numer katalogowy	WR1200E
Kod producenta	WR1200E
EAN	6971690793371
Marka	CUDY

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Shenzhen Cudy Technology Co. Ltd Chiny Shenzhen Room A 606 Gaoxingi Industrial Park Liuxianyi Road Baoan 67 District Nicholas
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl

Osoba odpowiedzialna

Dane	Cudy Polska Sp. Z o. o. Polska Warszawa 00-650 Nowogrodzka 50/54/515
E-mail	sales@cudy.com
Strona	https://www.cudy.com/pl-pl