


Link do produktu: <https://idealpc.pl/monitor-22-tf2215mc-b2-pojemnosciowy-10pkt-pianka-ips-dp-hdmi-p-42309.html>

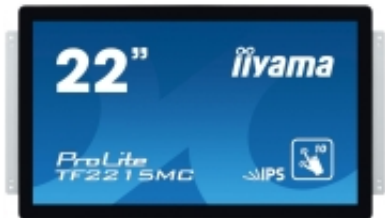

Monitor 22 TF2215MC-B2 pojemnościowy 10pkt pianka IPS DP HDMI

Cena	2 572,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPIIY22L0T22152
Kod producenta	TF2215MC-B2
Kod EAN	4948570116768
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Model	ProLite TF2215MC-B2
Głębokość	42.5
Szerokość	520
Wysokość	315
Waga	4.4
Częstotliwość pionowa max.	75
Częstotliwość pionowa min.	56
Częstotliwość pozioma max.	82
Częstotliwość pozioma min.	31.4
Obszar widzialny w poziomie	476.064
Obszar widzialny w pionie	267.786
Czas reakcji new	14
Plamka matrycy	0.24795
Przekątna ekranu 2	21.5"
Etykieta energetyczna	Pobierz
Kamera internetowa	Brak
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Proporcje obrazu	16:9
Wbudowany tuner tv	Nie
Standard VESA	100 x 100
Technologia podświetlania	Diody LED
Klasa energetyczna	F
Pivot	Nie
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)

Kontrast statyczny	1 000:1
Jasność	350
Ekran dotykowy	Tak
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Listwy montażowe Zewnętrzny panel sterujący
Pobór mocy	21
Certyfikaty	TUV

Opis produktu

Monitor ProLite TF2215MC-B2

22-calowy monitor open frame z funkcją dotyku through glass

ProLite TF2215MC (21.5 cm) to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.

Dotyk przez szkło

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Open frame brackets

Ten monitor open frame jest standardowo wyposażony w listwy montażowe. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

Piankowa otulina

Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.

Powłoka zapobiegająca odciskom palców

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.