
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:28

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-nbs5200-24gt4xs-p-v2-switch-zarzadzalny-28-portow-24xge-24xpoe-370w-4xsfp-r-p-75382.html

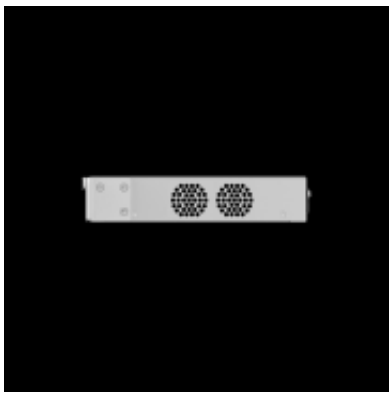

Ruijie Reyee RG-NBS5200-24GT4XS-P-V2 | Switch Zarządzalny, 28 portów, 24xGE, 24xPoE, 370W, 4xSFP+, Rack, L2+, Cloud

Numer katalogowy	**6976915003396**
Kod producenta	**6976915003396**
Kod EAN	**6976915003396**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Budżet mocy PoE	**370 W**
Rodzaj urządzenia	**Switch**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**24 szt**
W zestawie	**Przewód uziemiający**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**22.26 cm**
Szerokość	**44 cm**
Wysokość	**4.4 cm**
Waga	**2.88 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**1 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Periadragutagss@gmail.com+40768511765**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Ruijie Reyee RG-NBS5200-24GT4XS-P-V2 – zarządzalny switch L3 PoE 24x Gigabit + 4x SFP+ 10G

Szukasz wydajnego i skalowalnego przełącznika do nowoczesnej sieci firmowej? Ruijie Reyee RG-

NBS5200-24GT4XS-P-V2 to switch warstwy 3, który zapewnia wysoką przepustowość, pełne wsparcie PoE oraz zaawansowane funkcje zarządzania – idealny do rozbudowanych instalacji biznesowych.

Dlaczego warto wybrać switch Ruijie Reyee?

- **Wysoka wydajność sieciowa**Przepustowość 128 Gbps i 96 mpps zapewniają płynną transmisję danych bez opóźnień, nawet w wymagających środowiskach.
- **Pełne wsparcie PoE**24 porty PoE/PoE+ z budżetem mocy 370 W pozwalają zasilić kamery, punkty dostępowe i telefony VoIP bez dodatkowych zasilaczy.
- **Szybkie uplinki 10G**Cztery porty SFP+ 10GE zapewniają błyskawiczne połączenia uplink, co eliminuje wąskie gardła w sieci.
- **Zaawansowane zarządzanie L3**Segmentacja sieci, routing i optymalizacja przepływu danych pozwalają lepiej dopasować działanie sieci do potrzeb organizacji.
- **Stabilność i bezpieczeństwo**Izolacja portów, kontrola burzy broadcastowej i ochrona przeciwprzepięciowa ±6 kV gwarantują bezpieczną i niezawodną sieć.
- **Niezawodność w każdych warunkach**MTBF 400 000 godzin oraz możliwość pracy w temperaturach od 0°C do +50°C zapewniają ciągłość działania w trudnych środowiskach.

Wydajność i oszczędność czasu

Dzięki 24 portom PoE/PoE+ i budżetowi 370 W możesz zasilić wszystkie niezbędne urządzenia sieciowe jednocześnie, co ogranicza liczbę kabli i upraszcza instalację. Szybkie uplinki 10G zapewniają płynny przepływ danych między segmentami sieci.

Zaawansowane funkcje L3

Switch umożliwia segmentację sieci, routing i kontrolę ruchu, co pozwala lepiej zarządzać infrastrukturą i zwiększa efektywność działania całej sieci firmowej.

Bezpieczeństwo i ochrona sprzętu

Izolacja portów, kontrola burzy broadcastowej oraz ochrona przeciwprzepięciowa ±6 kV chronią urządzenia i zapewniają stabilną pracę nawet w intensywnie obciążonej sieci.

Niezawodność w każdych warunkach

Przełącznik działa w temperaturach od 0°C do +50°C, a MTBF na poziomie 400 000 godzin gwarantuje wysoką niezawodność i długotrwałe użytkowanie.

Dane techniczne:

- **Typ:** switch zarządzalny L3
- **Porty:** 24x 10/100/1000BASE-T
- **Uplink:** 4x SFP+ 10GE
- **PoE:** 24 porty PoE/PoE+
- **Budżet PoE:** 370 W
- **Przepustowość:** 128 Gbps
- **Szybkość przekazywania:** 96 mpps
- **MTBF:** 400 000 godzin
- **Ochrona przepięciowa:** ±6 kV

- **Temperatura pracy:** 0°C ~ +50°C
- **Gwarancja:** 5 lat

Specyfikacja techniczna

Typ	switch zarządzalny L3
Porty	24x 10/100/1000BASE-T
Uplink	4x SFP+ 10GE
PoE	24 porty PoE/PoE+
Budżet PoE	370 W
Przepustowość	128 Gbps
Szybkość przekazywania	96 mpps
MTBF	400 000 godzin
Ochrona przepięciowa	±6 kV
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
Gwarancja	5 lat
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 szt
Waga	2.88 kg
Głębokość	22.26 cm
Ilość portów PoE	24 szt
Budżet mocy PoE	370 W
Wysokość	4.4 cm
Szerokość	44 cm
Kolor	Czarny
W zestawie	Przewód uziemiający
Rodzaj urządzenia	Switch
Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
Numer katalogowy	6976915003396
Kod producenta	6976915003396
EAN	6976915003396
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765